


SONOFF



PIR3-RF

Manual de usuario V1.1

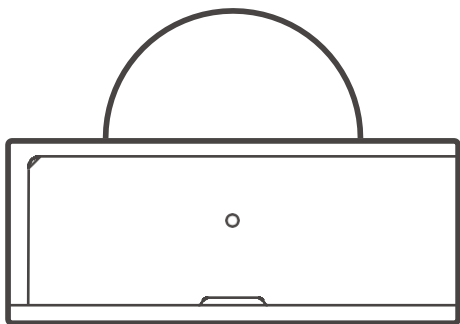

Sensor de movimiento

El dispositivo puede operarse de forma inteligente trabajando con la puerta de enlace de RF 433MHz para comunicarse con otros dispositivos.

❗ El dispositivo puede trabajar con otras puertas de enlace que sean compatibles con el protocolo inalámbrico de 433MHz. La información detallada es conforme al producto final.


Instrucciones de funcionamiento

1. Descargar la aplicación




Android™ & iOS

2. Extraiga la lámina aislante de la batería



>




❗ El dispositivo viene en el diseño con batería y sin batería.

3. Agregar subdispositivos

❗ Conecte la puerta de enlace antes de agregar el subdispositivo.



>




Inicie la aplicación eWeLink, seleccione la puerta de enlace, pulse "Añadir" y seleccione "Alarma", y escuchará un "bip" que indica que la puerta de enlace entra en el modo de sincronización, y luego pulse brevemente el botón de sincronización del dispositivo (o haga que el dispositivo detecte el movimiento) para que la sincronización tenga éxito cuando el LED rojo se mantenga encendido durante 1s y la puerta de enlace haga un sonido como "bip-bip".


⚠ Si se produce un error al agregar, mueva el subdispositivo más cerca de la puerta de enlace e inténtelo de nuevo.

Métodos de instalación

Método 1:

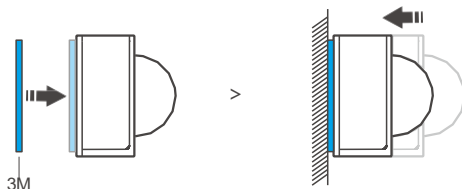

Método 2:

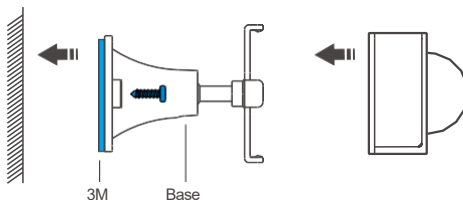


- ⚠ La base no está incluida en el paquete y se debe adquirir por separado.
- ⚠ No instale en superficies metálicas; en caso contrario afectará a la distancia inalámbrica de comunicación.
- ⚠ El peso del dispositivo es inferior a 1 kg.
Se recomienda una altura de instalación inferior a 2 m.

Especificaciones

Modelo	PIR3-RF
RF	433MHz
Fuente de alimentación	3V (modelo: CR2450)
Distancia de detección	≤8m (Espacio interior)
Ángulo de detección	100°
Temperatura de funcionamiento	-10°C~40°C
Humedad de funcionamiento	10-90% RH (sin condensación)
Materiales	PC
Dimensiones	40x35x28mm

Introducción al producto

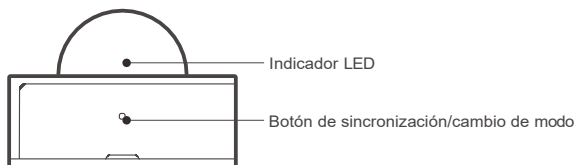

Instrucciones del LED indicador de estado

Estado del indicador LED	Instrucción de estado
El LED rojo permanece encendido durante 1 s	se detecta un movimiento
El LED rojo se mantiene encendido durante 5s	se cambia al modo "Normal"
El LED rojo parpadea dos veces	notificación de batería baja
El LED verde se mantiene encendido durante 5s	se cambia al modo "Alerta".

Características

El PIR3-RF es un sensor 433MHz de movimiento de baja energía que puede detectar el movimiento de objetos en tiempo real. Conéctelo con la puerta de enlace y puede crear una escena inteligente para habilitar otros dispositivos.



Baja energía



Detección de movimiento



Notificación de alarma



Compartir el control
(disponible para SONOFF
433MHz RF Bridge)



Escenas

Modos de aplicación

El dispositivo tiene el modo "Normal" y modo "Alerta". El modo "Alerta" se establece por los parámetros de fábrica.

En el modo "Alerta", presione sostenidamente el botón para cambiar de modo por unos 5s hasta que el indicador LED se mantenga en rojo por 5s, esto significa que el dispositivo entró al modo "Normal".

En el modo "Normal", presione sostenidamente el botón para cambiar de modo por 5s hasta que el indicador LED se mantenga en verde por unos 5s, esto significa que el dispositivo entró al modo "Alerta".

Modo "Normal":

Si no se detecta movimiento dentro de los 60s luego de la anterior detección, el mensaje de alarma se activará de nuevo si se detecta un movimiento. Si se detecta un movimiento dentro de los 60s, la cuenta regresiva se reestablecerá y comenzará de nuevo.

Modo "Alerta":

La cuenta regresiva se cambia a 5s a partir de los 60s a diferencia del modo "Normal". Si se detecta un movimiento dentro de los 5s, la cuenta regresiva no se reestablecerá. Esto significa que el mensaje de alarma se activará una vez cada 5s y se enviará a su teléfono celular cuando se detecte un movimiento.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type PIR3-RF is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.sonoff.tech/usermanuals>



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

