





ZB Bridge-P

Manual de usuario V1.0

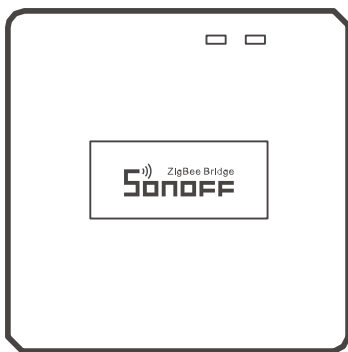

Nuevo puente ZigBee

Introducción del producto

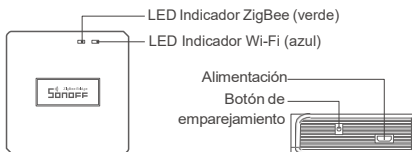

! El peso del dispositivo es inferior a 1 kg. Se recomienda una altura de instalación inferior a 2m.

Instrucciones del LED indicador de estado


Estado del LED indicador	Instrucción de estado
El LED azul Parpadea (dos cortos y uno largo)	Modo de emparejamiento Bluetooth
El LED azul parpadea rápidamente	Modo de emparejamiento compatible (AP)
El LED azul permanece encendido	Dispositivo en línea
El LED azul parpadea rápidamente una vez	Error al conectarse al enrutador
El LED azul parpadea rápidamente dos veces	Conectado al enrutador pero no se conecta al servidor
El LED azul parpadea rápidamente tres veces	Actualización de firmware
El LED verde parpadea lentamente	Búsqueda y adición de subdispositivos

Características

El Zigbee Bridge le permite controlar una variedad de dispositivos Zigbee al transformar Wi-Fi en Zigbee. Puede encender/apagar de forma remota o programar el encendido/apagado de los dispositivos conectados, o compartirlo con su familia para controlarlo juntos.


Instrucciones de operación

1. Descarga la aplicación eWeLink




Android™ & iOS

2. Energizar




Alimenta el dispositivo a través del cable Micro USB. Después de energizar, el dispositivo entrará en el modo de emparejamiento Bluetooth durante el primer uso. El LED indicador Wi-Fi cambia en un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo y se suelta.

- ⚠ El dispositivo saldrá del modo de emparejamiento de Bluetooth si no se empareja dentro de los 3 minutos. Si desea ingresar a este modo, mantenga presionado el botón de emparejamiento durante aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador LED de Wi-Fi cambie en un ciclo de dos destellos cortos y uno largo y suelte.




3. Agregar puente Zigbee

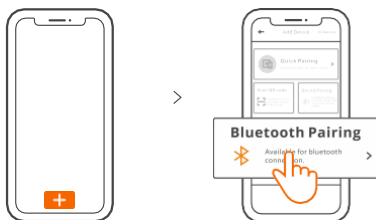

Toque "+" y seleccione "Emparejamiento Bluetooth", luego opere siguiendo las indicaciones en la aplicación.

4. Agregar subdispositivos al puente Zigbee



Haga que los subdispositivos ingresen al modo de emparejamiento, toque el ícono "Agregar" en la interfaz Zigbee Bridge, luego espere para encontrar los subdispositivos y emparejarlos.

El ZB Bridge-P puede conectar 26 subdispositivos directamente, un dispositivo enrutador puede expandirse para conectar 20 subdispositivos, un puente puede conectar hasta 128 subdispositivos.

Modo de emparejamiento compatible

Si no puede ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth, intente "Modo de emparejamiento compatible" para emparejar.

Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 seg. hasta que el LED indicador de Wi-Fi ingrese a un ciclo de dos parpadeos cortos y uno largo y suelte. Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 5 seg. nuevamente hasta que el indicador LED de Wi-Fi parpadee rápidamente. Luego, el dispositivo ingresará al modo de emparejamiento compatible.

Para sistema Android:

Toque "+" y seleccione "Modo de emparejamiento compatible" en la aplicación. Siga las indicaciones de la aplicación.

Para sistema iOS:



- ① Cuando el dispositivo esté en modo compatible, registre el ID del dispositivo ITEAD-*****, que se puede encontrar en la lista de Wi-Fi del teléfono móvil.
- ② Ingrese la contraseña Wi-Fi, toque "Siguiente" y luego "Conectar". Seleccione el SSID del Wi-Fi con ITEAD-***** e ingrese la contraseña 12345678, luego regrese a la aplicación eWelink y toque "Siguiente". Sea paciente hasta que se complete el emparejamiento.

Especificaciones

Modelo	ZB Bridge-P
Entrada	5V= 1A
Conexiones inalámbricas	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0
Estándar bluetooth	4.2 BLE
Sistemas operativos	Android e iOS
Temperatura de trabajo	-10°~40°
Material de la carcasa	PCV0
Tamaño del producto	62x62x20mm

Cancelar los sonidos de alarma

El ZB Bridge-P se puede silenciar siguiendo cualquier método:

1. Presione el botón de emparejamiento de la puerta de enlace con una tarjeta PIN.
2. Haga clic en el ícono rojo de "altavoz" en la interfaz de la puerta de enlace de la aplicación eWeLink.
3. Silencie la puerta de enlace a través de la configuración de escenas.


Subdispositivos Zigbee compatibles actualmente

Marcas	SONOFF			eWeLink	
Modelos	BASICZBR3	SNZB-01	SNZB-01P	SA-028	ZBSA-TH
	ZBMINI	SNZB-02	SNZB-02P	SA-029	ZBSA-MS
	ZBMINI-L	SNZB-03	SNZB-03P	SA-030	ZBSA-DS
	S31 Lite zb	SNZB-04	SNZB-04P	SA-003-UK	
	S40ZBTPA Lite	S40ZBTPB Lite		SA-003-US	
	S26R2ZB (TPE/TPG/TPF)				

ⓘ Se seguirá aumentando la cantidad de subdispositivos Zigbee compatibles.

Reinicio de fábrica

1. Eliminar subdispositivos Zigbee



Mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 10 segundos hasta que el LED indicador Zigbee "parpadee dos veces", luego se eliminarán todos los subdispositivos Zigbee emparejados. Si desea eliminar uno de los subdispositivos Zigbee, elimínelo en la aplicación.

2. Eliminar el puente

Toque "Eliminar dispositivo" en la interfaz de configuración del Bridge en la aplicación, el dispositivo se restablecerá a la configuración de fábrica.

Problemas comunes

Error al emparejar dispositivos Wi-Fi con la aplicación eWeLink

1. Asegúrese de que el dispositivo esté en modo de emparejamiento. Después de tres minutos de emparejamiento fallido, el dispositivo saldrá automáticamente de este modo.
2. Active los servicios de ubicación y permítalos. Antes de elegir la red Wi-Fi, se deben activar los permisos de ubicación. El permiso de información de ubicación se utiliza para obtener información de la lista Wi-Fi. Si hace clic en Desactivar, no podrá agregar dispositivos.
3. Asegúrese de que su red Wi-Fi funcione en la banda de 2,4 Ghz.
4. Asegúrese de ingresar el SSID del Wi-Fi y una contraseña correctos, sin caracteres especiales. Esta es una razón muy común para fallas en el emparejamiento.
5. El dispositivo deberá transmitir al enrutador una buena condición de la señal de transmisión durante el emparejamiento.

Problema de dispositivos Wi-Fi "fuera de línea", verifique los siguientes problemas mediante el estado del LED indicador de Wi-Fi:

El LED indicador parpadea una vez cada 2 seg., significa que no se puede conectar al router.

1. Tal vez ingresó el SSID y la contraseña de Wi-Fi incorrectos.
2. Asegúrese de que su SSID y contraseña de Wi-Fi no contengan caracteres especiales, por ejemplo, caracteres hebreos, árabes, nuestro sistema no puede reconocer estos caracteres y luego no puede conectarse al Wi-Fi.
3. Tal vez su router tenga una capacidad de carga muy baja.
4. Tal vez la potencia de Wi-Fi sea débil. Su router está demasiado lejos de su dispositivo, o puede haber algún obstáculo entre el router y el dispositivo que bloquea la transmisión de la señal.
5. Asegúrese de que la MAC del dispositivo no esté en la lista negra de su administración de MAC.

Si el indicador LED parpadea dos veces repetidamente significa que no se puede conectar al servidor.

1. Asegúrese de que la conexión a Internet esté funcionando. Puede usar su teléfono o PC para conectarse a Internet, y si no puede acceder, verifique la disponibilidad de la conexión a Internet.
2. Tal vez su router tenga poca capacidad de carga. El número de dispositivos conectados al router supera su valor máximo. Confirme la cantidad máxima de dispositivos que puede soportar. Si excede, elimine algunos dispositivos u obtenga un router más grande e intente nuevamente.
3. Póngase en contacto con su ISP y confirme que las direcciones de nuestros servidores no estén bloqueadas:
cn-disp.coolkit.cc (China continental)
as-disp.coolkit.cc (en Asia excepto China)
eu-disp.coolkit.cc (en la UE)
us-disp.coolkit.cc (en EE. UU.)

Si ninguno de los métodos anteriores resolvió este problema, envíe su solicitud a través de ayuda y comentarios en la aplicación eWeLink.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type ZB Bridge-P is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>



The logo consists of the word 'SONOFF' in a large, bold, blocky, sans-serif font. Above the first 'O' are three curved lines representing radio signal waves.

Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

