


PINOUT UNIT DualMCU ONE


Vista Superior

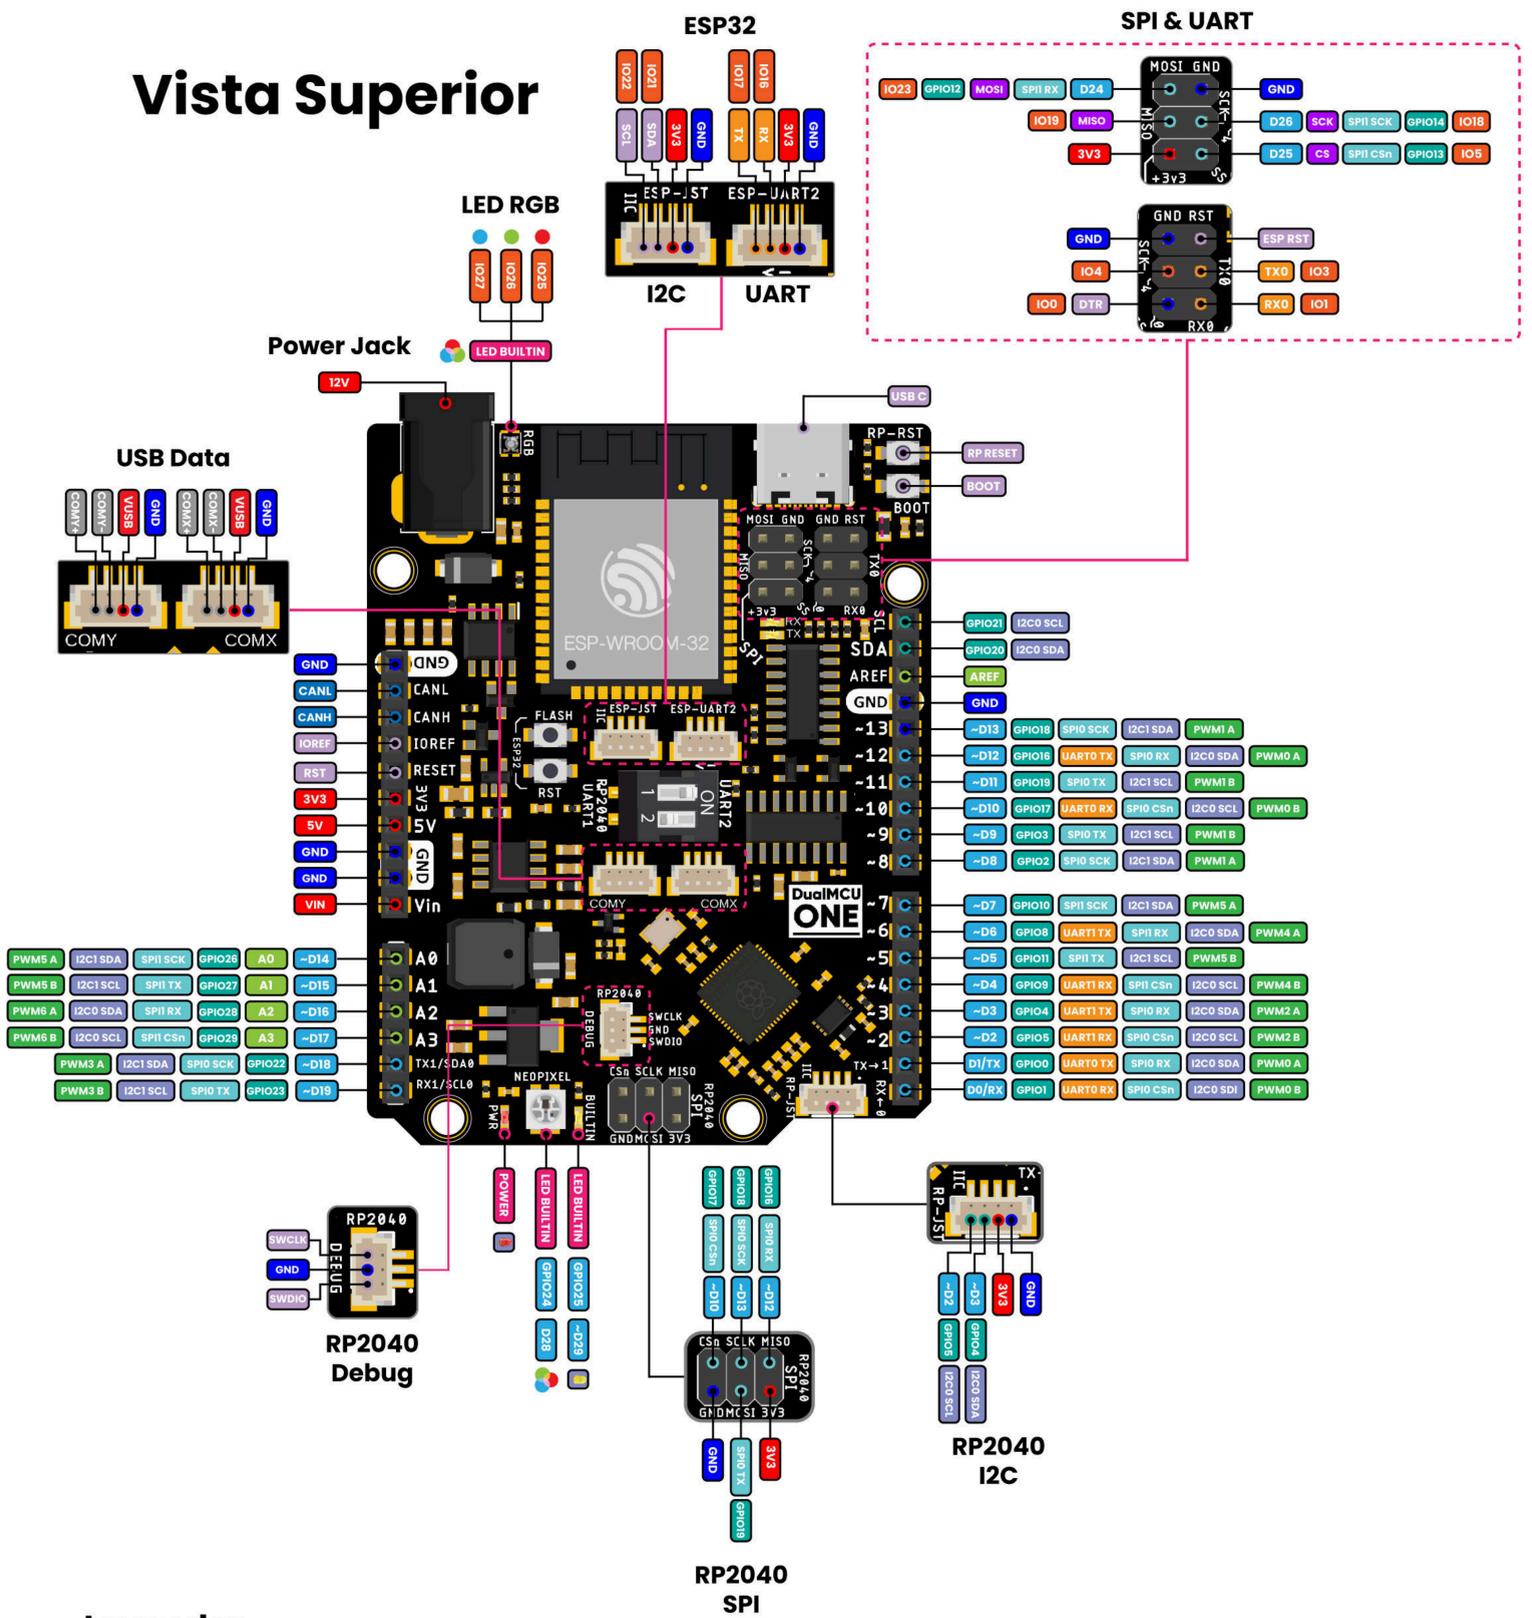

Legenda:

- | | | | | |
|---|--|---|--|---|
| ■ Alimentación | ■ GPIO Compatible con Arduino UNO | ■ UART/USART | ■ I2C | ● ● ● LED RGB |
| ■ GND y VSS | ■ GPIO RP2040 | ■ PWM | ■ USB Data | ■ LED |
| ■ Componentes | ■ GPIO ESP32 | ■ RP2040 SPI | ■ LED | |
| ■ Sistema | ■ Analógico | ■ ESP32 SPI | | |

Vista Inferior

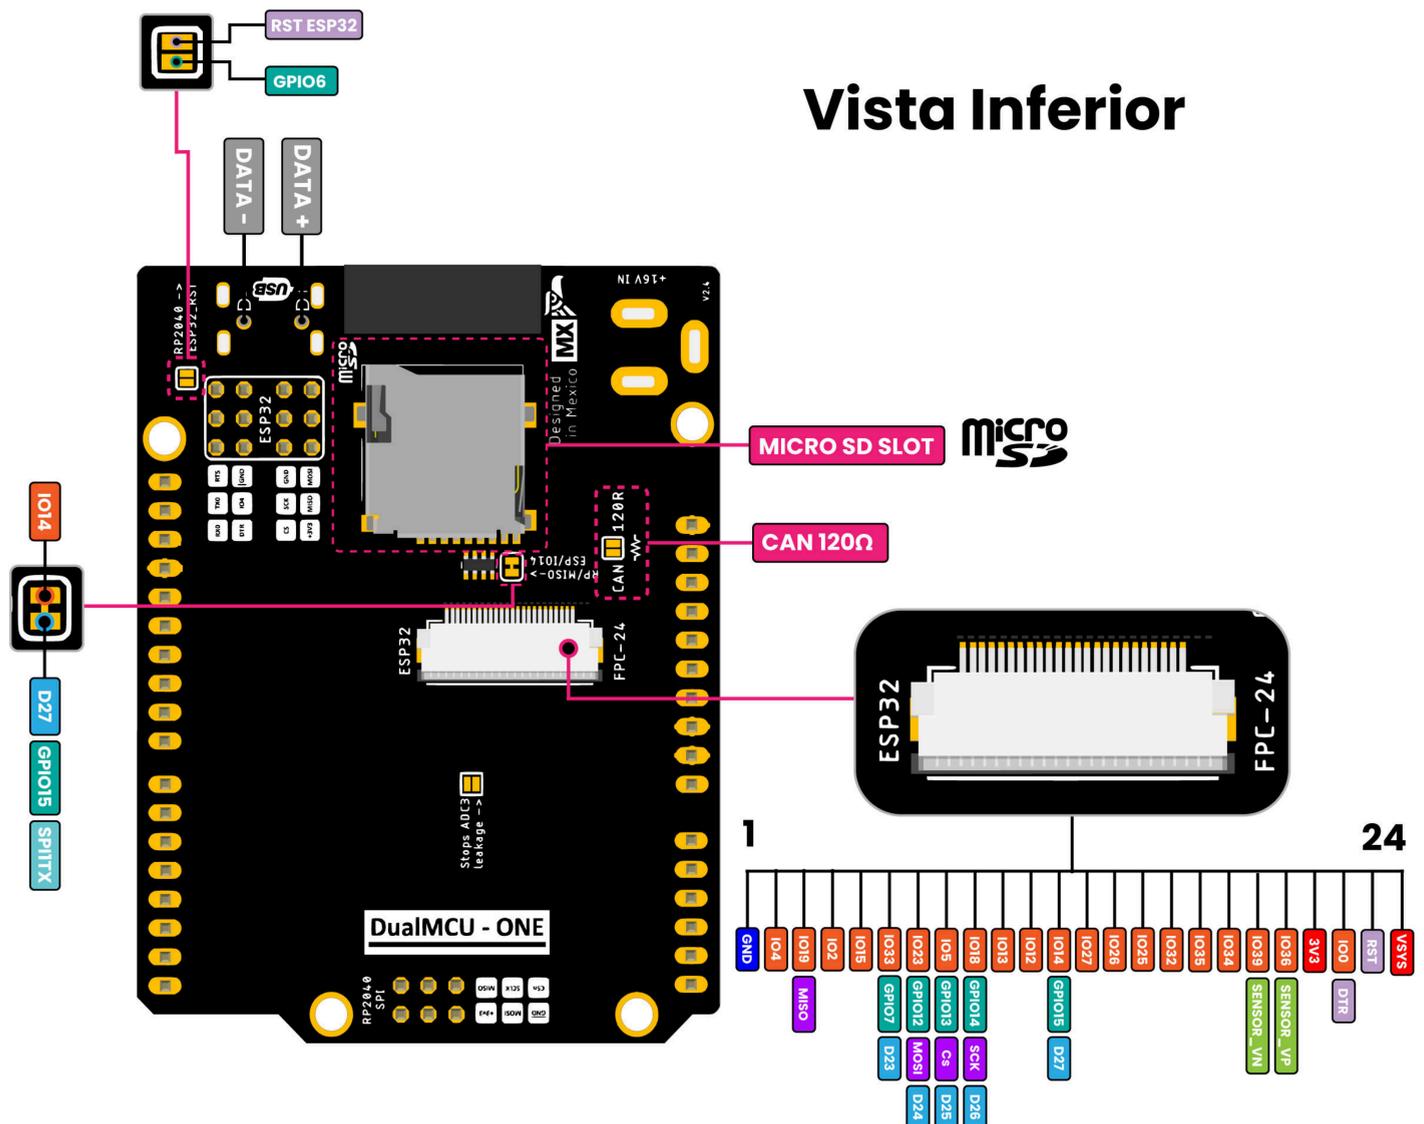

Legenda:

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ■ Alimentación | ■ GPIO Compatible con Arduino UNO | ■ UART/USART | ■ USB Data |
| ■ GND | ■ GPIO RP2040 | ■ Analógico | ■ RP2040 SPI |
| ■ Componentes | ■ GPIO ESP32 | ■ ESP32 SPI | ■ Sistema |