





Manual de usuario V1.1

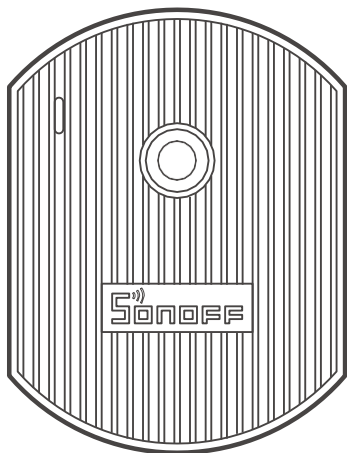

Interruptor de atenuación inteligente Wi-Fi


Instrucciones de funcionamiento

1. Apagado



⚠ Para evitar descargas eléctricas, consulte con su distribuidor o un profesional cualificado para solicitar ayuda durante la instalación y la reparación!
No toque el interruptor durante el uso.


2. Instrucciones de cableado

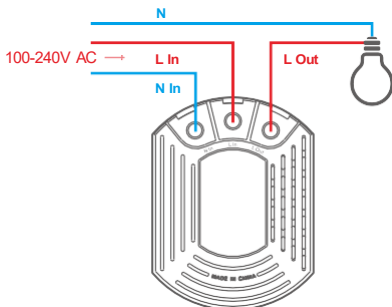

⚠ El dispositivo solo se puede conectar a lámparas incandescentes ó a lámparas LED regulables.


⚠ Compruebe que las conexiones del cable neutro y linea sean correctas.

3. Descargar la aplicación



Android™ & iOS


4. Encender



Después de encender, el dispositivo se pondrá en modo de emparejamiento rápido (táctil) durante el primer uso. La luz conectada entra en "modo parpadeo".


⚠ Saldrá del modo de emparejamiento rápido (Táctil) si el dispositivo no se conecta dentro de los 3 minutos. Si necesitar activar este modo nuevamente, por favor apague el dispositivo y reinicielo hasta que la luz de conexión se encuentre en "modo parpadeo".

5. Añadir el dispositivo

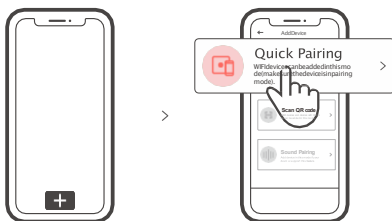

Pulse "+" y seleccione "emparejamiento rápido", luego opere siguiendo las indicaciones de la aplicación.


Método de emparejamiento entre el dispositivo y el control remoto SONOFF RM433:



Pulse brevemente cualquier botón del control remoto SONOFF RM433 dentro de 5 segundos luego de encenderlo hasta que escuche "Bi", lo que indica que todos los botones están emparejados de manera exitosa.

⚠ El control remoto SONOFF RM433 no está incluido; por favor, cómprelo por separado.

Introducción al producto RM433



Botones	Funciones
	Encendido
	Apagado
	Pulsación corta para baja intensidad, pulsación larga para reducirla
	Pulsación corta para intensidad media, pulsación larga para reducirla
	Pulsación corta para intensidad alta, pulsación larga para aumentarla
	Pulsación corta para intensidad alta, pulsación larga para aumentarla
	Presione de manera sostenida durante 5 segundos hasta que escuche "Bi Bi" y suelte; entonces el control remoto se ha limpiado exitosamente. Si lo necesita usar, pulse brevemente cualquier botón dentro de los 5 segundos luego de encenderlo nuevamente hasta que escuche "Bi", lo que indica que el control remoto está emparejado correctamente.
	Presione de manera sostenida durante 5 segundos hasta que la luz conectada entre en "modo parpadeo", lo que indica que el dispositivo entró en modo de emparejamiento rápido (Touch); luego podrá agregar la luz a la aplicación eWelink. En el modo de emparejamiento rápido, puede pulsar brevemente cualquier botón del control remoto para salir de ese modo.

Especificaciones

Modelo	D1
Entrada	100-240VCA50/60Hz
Salida	100-240VCA50/60Hz
Carga liviana	Lámpara incandescente: 200W LED: 150W
Sistemas operativos	Android & iOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
RF	433,92MHz
Temperatura de funcionamiento	-10°C~40°C
Material	PC V0
Dimensiones	62x47x32.5mm

Características

D1 es un regulador de intensidad Wi-Fi inteligente que se utiliza para regular el brillo luminoso y establecer distintas atmósferas para su habitación. Usted puede encender o apagar la luz de su hogar de manera remota desde cualquier lugar; programe el apagado/encendido, o compártalo con su familia para controlarlo juntos.



Control remoto desde
Aplicación



Temporizadores



Control por voz



Control compartido



Escenas



Control remoto RF



Regulación
progresiva



Modo escena




Control LAN



Control grupal

Restablecimiento a los ajustes de fábrica

Encienda y apague 3 veces repetidamente o borre la luz conectada en la aplicación eWeLink hasta que entre en “modo parpadeo”; luego el dispositivo se reiniciará de manera exitosa y entrará en modo de apareamiento rápido (Touch).



- ⓘ Restablezca el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica si desea utilizar otras redes Wi-Fi. A continuación, vuelva a conectar la red.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Shenzhen Sono ffTechnologies Co., Ltd. declares that the radio equipment type D1 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://sonoff.tech/usermanuals>

TX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

RX Frequency:

WiFi: 2412-2472MHz

SRD: 433.92MHz

Output Power:

11.52dBm(802.11b), 11.33dBm(802.11g), 11.07dBm(802.11n20



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen, GD, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA

