

Control remoto de 4 teclas de 433 Mhz

Manual de usuario V1.0


Introducción del producto

El dispositivo se aplica a todos los productos SONOFF con frecuencia de 433 MHz y otros dispositivos que admitan el protocolo de comunicación de 433 Mhz.

Especificaciones

Modelo	4-key 433MHz Remote Controller
RF	433MHz
Fuente de alimentación	Pila de botón de 3V (modelo de batería: Cr2032)
Corriente de trabajo	10mA
Temperatura de trabajo	0°C - 40°C
Tamaño del producto	55x30x14mm

Cómo utilizar

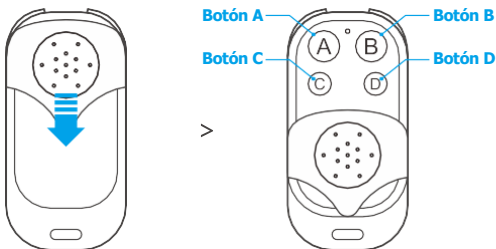

Desliza hacia abajo la cubierta protectora

Los botones A/B/C/D permiten aprender dispositivos compatibles con el protocolo de comunicación de 433 MHz. Tras el aprendizaje, se puede controlar el encendido y apagado de estos dispositivos con este control remoto.

⚠ Diferentes dispositivos tienen diferentes métodos de aprendizaje, consulte el Manual del usuario de los dispositivos que admiten el protocolo de comunicación de 433Mhz.

Funciona con dispositivos SONOFF

- RFR2
- BASICRFR3
- 4CHPROR3
- SlampherR2
- RF BridgeR2
- Interruptores inteligentes Wi-Fi serie TX

Casos de aprendizaje:

1. Control remoto y método de aprendizaje RFR2

Mantenga presionado el botón de emparejamiento RFR2 durante 3 segundos hasta que el indicador de señal RFR2 parpadee en rojo. A continuación, presione brevemente la tecla de aprendizaje en el control remoto. El indicador de señal RFR2 volverá a parpadear en rojo, lo que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

2. Método de aprendizaje de los interruptores inteligentes Wi-Fi de la serie TX y el control remoto

Mantenga presionado el botón del canal que desea emparejar en el interruptor durante 3 segundos, suéltelo al oír el sonido de "caída" del interruptor y, a continuación, presione brevemente el botón que desea emparejar en el control remoto. Si vuelve a oír el sonido de "caída", indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, GD, China
ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

MADE IN CHINA



UK
CA

