


Especificación del producto

TX Ultimate

Interruptor de pared inteligente táctil

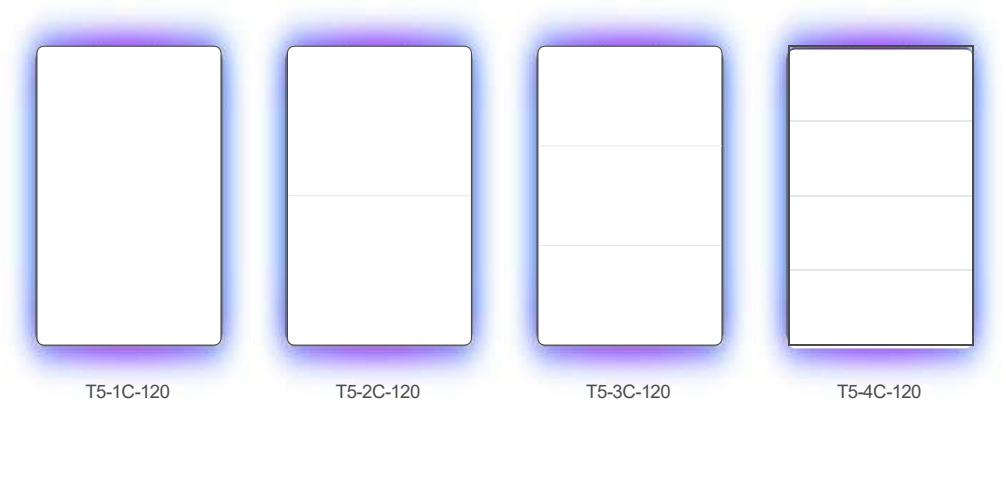

Información básica

Serie de producto	TX Ultimate
Tipo	Interruptor de pared inteligentes
Modelo	T5-1C-120/T5-2C-120/T5-3C-120/T5-4C-120
Entrada	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 10A 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 15A 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 16A
Salida	1C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 5A 2C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 5A/Salida 10A/Total 3C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 5A/Salida 15A/Total 4C: 100-240V ~ 50/60Hz Máx 5A/Salida 16A/Total
Máxima potencia	1C: 1200W Máx@240V 2C: 1200W Máx@240V/Salida,2400W/Total 3C: 1200W Máx@240V/Salida,3600W/Total 4C: 1200W Máx@240V/Salida,3840W/Total
Carga LED	1C: 150W Máx@240V,75W Máx@100V 2C: 150W Máx@240V/Gang,75W Máx@100V/Salida 3C: 150W Máx@240V/Gang,75W Máx@100V/Salida 4C: 150W Máx@240V/Gang,75W Máx@100V/Salida
Presentaciones	1-Salida/2-Salidas/3-Salidas/4-Salidas
MCU	ESP32
Certificaciones	CE/FCC/SRRC/RoHS

Apariencia

Color	Blanco
Tamaño del producto	120x74x39mm
Tamaño del paquete	137x100x45.5mm
Peso neto	1C: 190g/2C: 200g/3C:203g/4C: 207g
Peso total	1C: 266g/2C: 273g/3C: 276g/4C: 284g
Material de la carcasa	PC+CRS

Características

Funciones	El SONOFF TX Ultimate es un interruptor de pared táctil inteligente con luces LED que produce efectos de sonido, luz y vibración cuando se enciende o se apaga. Después de agregar la aplicación eWeLink, puede controlar de forma remota el encendido y apagado, cambiar los modos de iluminación ambiental, configurar el temporizador y la escena inteligente en el teléfono.
Sistemas operativos	Android e iOS

Estándar inalámbrico

Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n20/n40 2.4GHz(2400MHz-2483.5MHz)
Bluetooth	4.2 BLE(2400MHz-2483.5MHz)
Antena	Placa FPC con antena
Modo de seguridad	WPA/WPA2
Tipo de encriptación	TKIP/WEP/AES

Condiciones de trabajo

Lugar aplicable	Interior
Temperatura de trabajo	-10°C ~ 40°C
Humedad de trabajo	5%-95%(Humedad Relativa), sin condensación
Altura de trabajo	Menos de 2000m

Instalación

Método de instalación	Caja de montaje empotrada
Tipo de instalación	Instalación con tornillos
Forma de cableado	N y L
Diámetro del cable	1mm²-4mm² AWG17-AWG11