



Ficha de datos | Código: 221-412


borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 2 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente

<https://www.wago.com/221-412>



Color: ☐ transparente

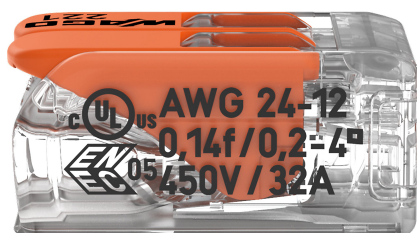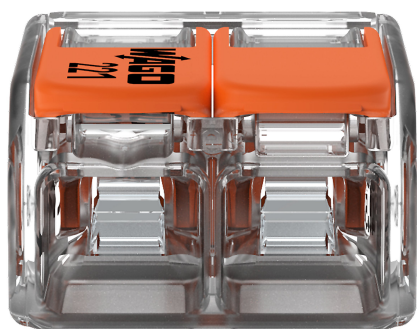



Dimensiones en mm

Borna de conexión con palancas, serie 221, palanca

Nuestro conector con palancas para instalación eléctrica (código 221-412) está diseñado para realizar instalaciones eléctricas sin interrupciones. Desde cableado de sistemas de intercomunicación a hornos eléctricos, la conexión de varios tipos de conductores es rápida y sencilla con la práctica borna de conexión de la serie 221 de WAGO. Las longitudes de pelado deben ser de 11 mm cuando se conectan conductores a bornas de conexión con palancas. Este conector para instalación eléctrica tiene una tensión asignada de 450 V y puede soportar corrientes de hasta 32 A, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones de alta carga. Este producto incorpora bornas de conductor y utiliza CAGE CLAMP®. Nuestra conexión CAGE CLAMP® ofrece una forma probada y libre de mantenimiento de conectar cualquier tipo de conductor. No necesita preparar el conductor de ninguna forma, como por ejemplo, punteras de crimpar. Las dimensiones son de (13,1 x 8,3 x 18,6) mm (anchura x altura x profundidad). Dependiendo del tipo de conductor, la borna con palancas de conexión admite secciones de conductor de 0,2 mm² a 4 mm².

El conector con palancas para instalación eléctrica de la serie 221 de WAGO impresiona por su innovador diseño para diferentes secciones de conductor. Es por ello que el conector para instalación eléctrica equipado con palanca de WAGO posee una marca comercial única en la tecnología de interconexión eléctrica. Las palancas planas, que encajan a la perfección en la base del 221, actúan como un molde cuando están cerradas y se pueden colocar de forma ordenada en cualquier carcasa sin perturbar los bordes. Gracias al amplio diseño de cada palanca, se pueden accionar perfectamente sin herramientas para facilitar las conexiones del conductor. La carcasa transparente incorpora una robusta tecnología y permite inspeccionar de inmediato el contacto visual de los conductores rígidos, semirrígidos y flexibles. El diseño de las palancas, que se asemeja a las teclas del piano, combina a la perfección la tecnología de conexión funcional y estética «Made by WAGO». Este producto está diseñado para aplicaciones Ex específicas (consulte la ficha de datos del producto).

Este texto ha sido traducido automáticamente.

Notas	
General safety information	¡Atención! ¡Observar las indicaciones de la manipulación para evitar así una exposición de la integridad corporal y de la vida a un peligro! • ¡Solo para uso por electricistas! • ¡No trabaje bajo tensión/carga! • ¡Úsalo solo para un uso adecuado! • ¡Observe las regulaciones/estándares/directrices nacionales! • ¡Respete las especificaciones técnicas de los productos! • ¡Observe el número de potenciales admisibles! • ¡No utilice componentes dañados o sucios! • ¡Observe los tipos de conductores, las secciones así como las longitudes de pelado! • ¡Inserte el conductor hasta el fondo del producto! • ¡Utilice accesorios originales! Venta exclusivamente con instrucciones de instalación! en líneas de alimentación con toma de tierra
Información sobre seguridad	



Datos eléctricos											
Datos asignados según				EN 60664				Datos de aprobación según			
								UL 486C			
Overvoltage category				III				Use group			
				III				B			
				II				C			
Pollution degree				3				Tensión asignada			
				2				-			
				2				600 V			
Tensión asignada				-				Corriente asignada según			
				-				-			
				450 V				20 A			
Tensión de choque asignada				-							
				-							
				4 kV							
Corriente asignada				-							
				-							
				32 A							

General	
Dirección del cableado	Conexión lateral

Datos de conexión											
Número total de puntos de conexión				2				Conexión 1			
Número total de potenciales				1				Tecnología de conexión			
								CAGE CLAMP®			
								Tipo de accionamiento			
								Palanca			
								Materiales de conductor conectable			
								Cobre			
								Sección nominal			
								4 mm² / 12 AWG			
								Conductor rígido			
								0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG			
								Conductor semirrígido			
								0,2 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG			
								Conductor flexible			
								0,14 ... 4 mm² / 24 ... 12 AWG			
								Longitud de pelado			
								11 mm / 0.43 pulgadas			
								Dirección del cableado			
								Conexión lateral			

Datos geométricos	
Anchura	13,1 mm / 0.516 pulgadas
Altura	8,3 mm / 0.327 pulgadas
Profundidad	18,6 mm / 0.732 pulgadas

Datos de material	
Nota sobre datos de material	Information on material specifications can be found here
Color	transparente
Grupo de materiales	IIIa
Material de aislamiento	Polycarbonato (PC)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Carga de fuego	0,049 MJ
Color de actuador	naranja
Peso	1,7 g

Requisitos medioambientales	
Temperatura ambiente (funcionamiento)	+85 °C
Temperatura de servicio continuo	105 °C
Marca de temperatura según EN 60998	T85



Datos comerciales		
PU (SPU)	1000 (100) UDS	
Tipo de embalaje	Box	
País de origen	DE	
GTIN	4050821808435	
Número de arancel aduanero	85369010000	

Product Classification		
UNSPSC	39121409	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04	
eCl@ss 9.0	27-14-11-04	
ETIM 9.0	EC000446	
ETIM 10.0	EC000446	
ECCN	NO US CLASSIFICATION	

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption	

Homologaciones / Certificados

General approvals



Homologación	Norma	Nombre de certificado
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7990
cULus_Listed_667F Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654
ENEC 05 DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-152284
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	E201573

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

Homologación	Norma	Nombre de certificado
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Approvals for marine applications



Homologación	Norma	Nombre de certificado
ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	23-2417173-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR2446364TA
PRS Polski Rejestr Statków	EN 60998	TE/1093/880590/23

Descargas

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-412

Download icon

Documentation

Bid Text

221-412	19.02.2019	xml 3.43 KB	Download icon
221-412	23.01.2019	docx 15.26 KB	Download icon

ausschreiben.de
221-412

Download icon

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-412

Download icon

CAE data

EPLAN Data Portal
221-412

Download icon

ZUKEN Portal 221-412

Download icon

1 Productos apropiados

1.1 Accesorios opcionales

1.1.1 Accesorios generales

1.1.1.1 Carcasa vacía



Código: 207-4301
Caja de derivación; Derivación; para cables con envoltura plástica; Serie 221; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; blanco

1.1.1.2 Moisture protection

Código: 207-1331
Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 1; gris

Código: 207-1332
Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 2; gris

Código: 207-1333
Gelbox; Derivación; para cables; con gel; Serie 221, 2x73; conectores hasta 4 mm² máx.; sin bornas de conexión; tamaño 3; gris

1.1.2 Elemento de fijación

1.1.2.1 Accesorios de fijación



Código: 221-512
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/mont. horizontal; blanco



Código: 221-512/000-004
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/mont. horizontal; negro



Código: 221-522
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/montaje vertical; blanco



Código: 221-522/000-004
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; c/tetones de anclaje p/montaje vertical; negro



Código: 221-502
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; para fijación por tornillo; blanco



Código: 221-502/000-004
Adaptador de fijación; para bornas para 2 conductores; Serie 221 - 4 mm²; para fijación por tornillo; negro



Código: 221-500/000-006
Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; azul



Código: 221-500/000-053
Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; gris oscuro-amarillo



Código: 221-500
Adaptador de fijación; Serie 221 - 4 mm²; p/mont. sobre carril 35/mont.atornill.; naranja

1.1.3 Puente

1.1.3.1 Puente



Código: 221-941/000-006
Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; azul



Código: 221-942/000-006
Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; azul




Código: 221-941
Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; gris oscuro




Código: 221-942
Puente; con entrada del conductor; 2 polos; aislado; gris oscuro

Instrucciones de manejo


Conexión del conductor



Pele 11 mm el cable.



Pull up an orange lever to open the clamping unit.




Then insert the conductor and push the lever back down, flush with the connector housing.



Compact, lever-operated splicing connectors:
Tool-free connection of fine-stranded conductors from 0.14 ... 4 mm², as well as solid or stranded conductors from 0.2 ... 4 mm² (24 ... 12 AWG).
Safety:
The lever's specially designed rest position reliably prevents accidental unclamping of a connected conductor.
Application safety, for any type of conductor (solid, stranded, fine-stranded), is confirmed by approvals like ENEC or UL.

Aplicación



Cableado de conductores flexibles en cajas de derivación.



Sistema de iluminación de baja tensión personalizado



Distribución de cableado de luz en aplique de techo



Conexión de lámpara en falso techo